



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm FULL HD 2MP

Nr katalogowy: DS-2CD1021-I

Kod EAN: 6941264026341

Producent: Hikvision

Czas wysyłki: 24 Godziny

Kąt widzenia: 106°

Temperatura pracy (°C): -30 °C...+60 °C

Waga (g): 0,5

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

195,00 PLN

Opis produktu


KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I 2.8mm FULL HD 2MPx

Kamera IP znanej i cenionej marki HIKVISION przeznaczona do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Kamera posiada obudowę odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne w klasie szczelności IP67

Świetnie sprawdzić się w monitoringu Twojego domu, biura sklepu lub magazynu, firmy czy szkoły.

Dzięki wbudowanej funkcji podglądu podczerwieni o dużym zasięgu aż do 30 metrów, nic nie umknie Twojej uwadze.

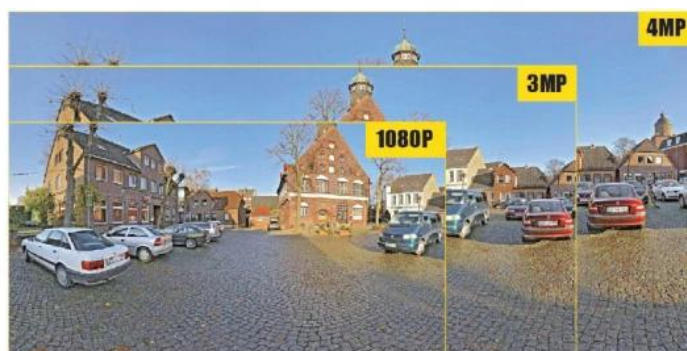

Kamera HIKVISION DS-2CD1021-I została wyposażona w przetwornik o rozdzielczości 2Mpix (1920 x 1080 FullHD) co pozwala uzyskać obraz wysokiej rozdzielczości.

Kamery Hikvision oferują również funkcję detekcji ruchu oraz detekcji sabotażu. Detekcja odbywa się na zasadzie wychwytywania zmian w obrazie a nastąpienie złączenie nagrywania wybranego kanału. Funkcja ta posiada szereg dodatkowych możliwości między innymi definiowania pola detekcji, dostosowywania odpowiedniej czułości zachodzących zmian, które odpowiadają za zapis.



Kamera HIKVISION jest zgodna ze **standardem ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), dzięki czemu zapewnia współpracę z urządzeniami działającymi na protokole IP niezależnie od marki.

Model DS-2CD1021-I jest kamerą z serii EasyIP. Kamera ta wspiera technologię kompresji H.264+, która redukuje znacząco rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Do dyspozycji mamy dwa niezależne strumienie. Dla każdego ze strumieni można **precyzyjnie regulować** zajętość pasma w przedziale **od 32 kbps do 2 Mbps**.



Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz.

Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na Hik-connect (www.hik-connect.com).

Usługa dla klientów jest darmowa.

Oprogramowanie IVMS HIKVISION to sprawdzone rozwiązanie do zarządzania monitoringiem daje duże możliwości konfiguracji pracy kamer i rejestratora, oraz zdalny podgląd w systemie windows, MacOS oraz na urządzeniach mobilnych z Android, iOS, WindowsPhone.

Oprócz tego w repozytorium oficjalnych narzędzi HikVision znajduje się wiele programów narzędziowych, które pomagają w codziennej pracy instalatora, projektanta i sprzedawcy systemów monitoringu.

IVMS-4500 dostępny dla platform **Android, iOS**. IVMS-4500 dostępny jest w wersji podstawowej dedykowanej dla smartfonów oraz tabletów. Funkcjonalnie możliwe jest przeglądanie obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań, sterowanie kamer PTZ, otrzymywanie alarmów wideo itd.

HIKVISION



HIKVISION
iVMS-4200



Apple Windows Linux



HIKVISION
iVMS-4500



Android Iphone Windows

Kamera posiada wbudowany system cyfrowej redukcji szumów - Digital Noise Reduction

Cyfrowa redukcja szumów to system aktywnej ochrony obrazu przed zakłóceniami mogącymi pojawić się w trakcie rejestrowania nagrań. Funkcja DNR nieustannie analizuje przechwytywane nagrania wykorzystując metodę porównawczą następujących po sobie klatek obrazu, jak i poszczególnych pikseli. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dane techniczne kamery:

- **Typ produktu:** Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" CMOS 2Mpix
- **Rozdzielczość (px):** 2Mpix (1920 x 1080)
- **Kompresja wideo:** H.264 / MJPEG / H.264+
- **Ilość strumieni wideo:** 2
- **Ilość klatek:** 25 kl./s dla 1080p
- **Funkcja Dzień / Noc:** Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- **Obiektyw:** f=2.8/F2.0
- **Czułość (Lux):** 0.01
- **Funkcje kamery:** DWDR, BLC, 3D DNR, IP67
- **Promiennik podczerwieni IR:** Zasięg 20 do 30m
- **Złącza kamery:** RJ45, 12V
- **Wi-Fi:** NIE
- **Kompatybilność:** ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

- **Zasilanie:** 12 VDC / PoE
- **Pobór mocy (W):** 6,5
- **Temperatura pracy (°C):** -30...60
- **Oprogramowanie:** iVMS-4200, HIK-CONNECT
- **Waga:** 0,5 kg