



Kamera 4W1 Kenik Lite KG-L15HD5 5MPx FullHD biała

Nr katalogowy: KG-L15HD5

Producent: Kenik

Czas wysyłki: 2 dni

Rozdzielczość matrycy (px): 2592x1944

Wielkość przetwornika: 1/2.5"

Czułość przetwornika: 0,2

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

290,00 PLN

Opis produktu

KAMERA DO MONITORINGU KENIK LITE KG-L15HD5 5 MPx

Kamera Kenik KG-L15HD5 wyposażona w przetwornik 5MP, idealna dla wymagających systemów monitoringu.

W trybie pracy AHD/TVI uzyskujemy rozdzielczość 5MPX (2592x1944), w CVI - 4MPX (2560x1440) dzięki czemu obraz jest bardziej szczegółowy, możemy rozpoznać więcej detali.

Ze względu na wysoką rozdzielczość obrazu jest szczególnie polecana do instalacji wymagających szczegółowego dozoru. Kamera dzięki użyciu doskonałej optyki przekazuje dokładny obraz obserwowanych obiektów.

Obiektyw 2.8mm pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia kamery.

Widoczność w nocy zapewnia nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD o zasięgu do 30m. Dzięki czemu monitoring jest również skuteczny przy całkowitej ciemności w danym miejscu.




Kamera współpracuje z rejestratorami w dowolnej technologii HD tj. AHD, CVI, TVI. Posiada możliwość również pracy w tradycyjnym systemie analogowym. Przeznaczona jest do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Sprawdzi się w monitoringu sklepu, firmy, domu, magazynu itp.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY KAMERY:

- Możliwość pracy w czterech trybach: AHD/CVI/TVI/analog
- Wysoka rozdzielczość obrazu: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog)
- Daleki zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego 75Ω (dotyczy trybu pracy w AHD/CVI/TVI)
- Menu OSD zdalnie sterowane
- Reflektor podczerwieni Smart IR o zasięgu do 30m
- Obiektyw 2.8mm
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, strefy prywatności
- Obudowa o wysokiej klasie szczelności IP66



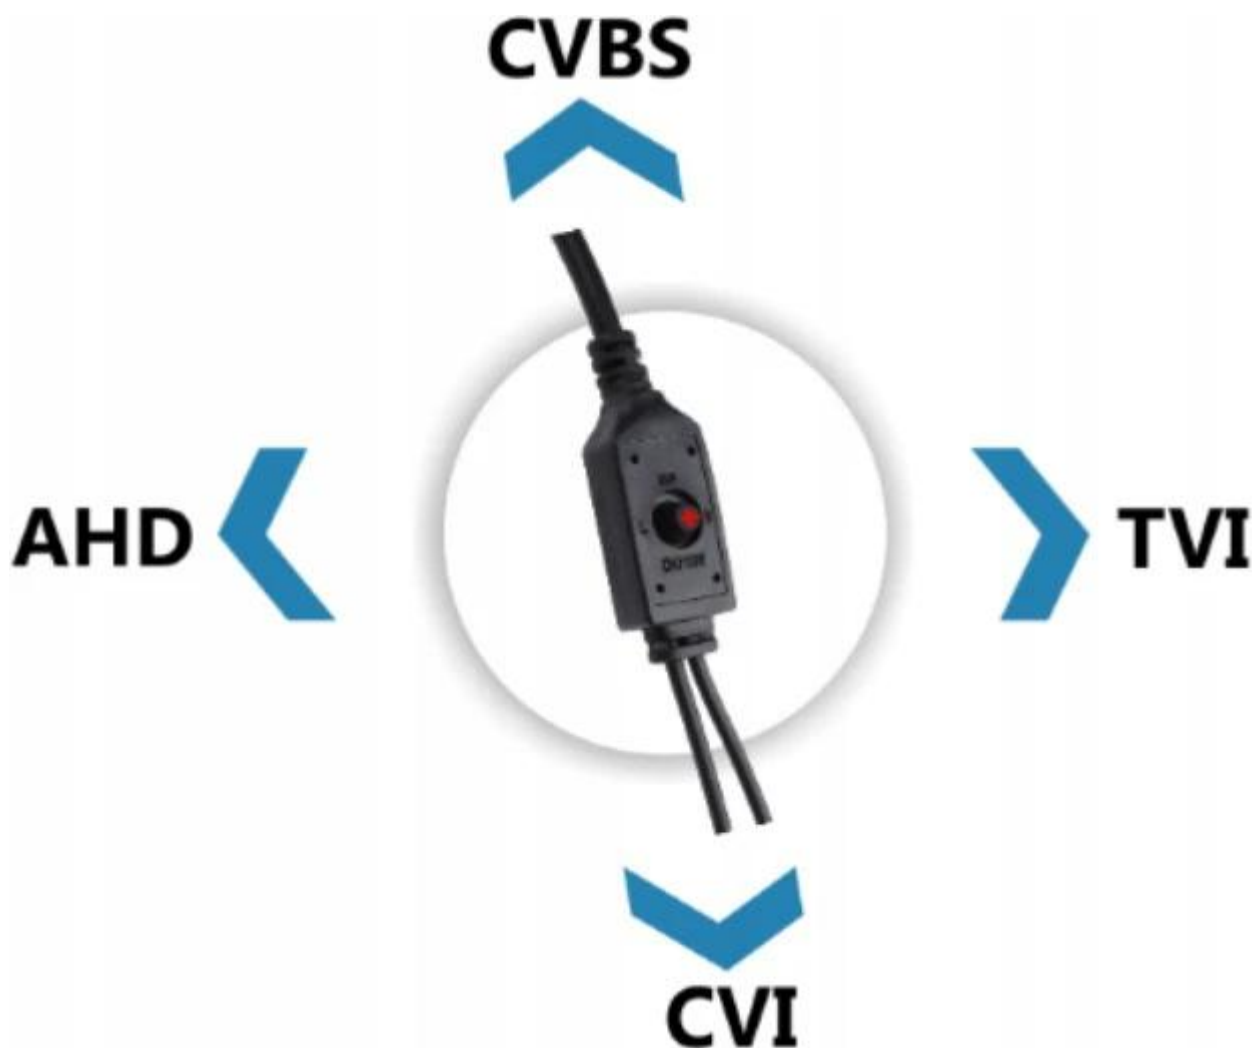

Technologie

Technologie AHD/TVI/CVI pozwalają na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu HD wykorzystując standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału bez opóźnień. Dzięki temu nie ma konieczności wymiany okablowania w istniejącym systemie monitoringu. W prosty sposób możemy go zmodernizować i cieszyć się znacznie wyższą jakością obrazu w porównaniu do starszych systemów analogowych. Wspomniane technologie posiadają również wiele zalet w porównaniu do zaawansowanych systemów IP m.in.: łatwość instalacji i konfiguracji, brak opóźnień, dłuższy dystans transmisji sygnału.

Wybór trybu pracy

Kamerę można przełączyć w wybrany tryb pracy za pomocą joysticka umieszczonego na kablu. Przytrzymując przycisk w zadaną stronę przez 5s automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub analog.

Transmisja sygnału

Transmisja sygnału w rozdzielczości HD poprzez przewód koncentryczny do 500m, wykorzystując skrętkę komputerową Cat-5e do 300m.



Kamera w metalowej obudowie

Obudowa kamery Kenik jest wykonana ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.



Dodatkowe funkcje kamery

- Redukcja szumów 2DNR odpowiada za poprawę parametrów obrazu w przypadku niedostatecznego oświetlenia
- D-WDR - pozwala na uzyskanie obrazu o równomiernej jasności w każdej części kadru. Jest ona niezbędna w miejscach o bardzo dużych różnicach w poziomie oświetlenia w różnych obszarach
- D/N (tryb pracy Dzień/Noc) - odpowiada za automatyczne przełączanie kamery pomiędzy trybem kolorowym, a trybem czarno białym w celu osiągnięcia jak najlepszej jakości wyświetlanego obrazu. Zastosowany filtr ICR dodatkowo poprawia odwzorowanie kolorów w dzień oraz prawidłowe wyświetlanie obrazu w trybie nocnym
- Maski prywatności - odpowiada za tworzenie i umieszczanie na obrazie stref prywatnych/zakrytych

Specyfikacja techniczna Kenik Lite KG-L15HD

KG-L15HD5

- Przetwornik 1/2.5" 5MPX CMOS
- System: NTSC/PAL
- Rozdzielczość: 2608 (H) × 1952 (V)
- Elektroniczna migawka: AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50,000s
- Czułość: 0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
- Liczba klatek: 20 kl/s @ 5MPx
- Wyjście wideo: AHD/ TVI /CVI /CVBS

Cechy

- S/N >37dB
- Redukcja szumów: 2D DNR

- Dzień/Noc: kolor / B&W/ AUTO / EXT
- Balans bieli: Auto
- AGC: Auto
- Liczba diod IR: 18szt. SMDIR
- Zasięg IR: do 30m

Obiektyw

- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Kąt widzenia: H: 102°
- Typ: stały
- Typ montażu: M12

Ogólne

- Klasa szczelności: IP66
- Obudowa: Metalowa
- Napięcie zasilania: DC12V (+/-10%)
- Pobór mocy: 5W
- Warunki pracy: -40~+60°, RH95% maks.
- Wymiary: 152×67.5×57.5mm
- Waga: 370g

* mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń