

Moduł fotowoltaiczny Jinko 395W JKM395M-6RL3-V rama 30mm

Nr katalogowy: JKM395M-6RL3V

Producent: Jinko Solar

Czas wysyłki: 24 Godziny

STC Moc maksymalna Pmax [W]: 395

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 43,93

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 36,58

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

880,00 PLN

Opis produktu


Tiger Mono-facial 385-405 Watt

Technologia Tiling Ribbon (TR)


Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

Producent certyfikowany zgodnie z
ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO45001:2018

Produkt certyfikowany zgodnie z
IEC61215, IEC61730

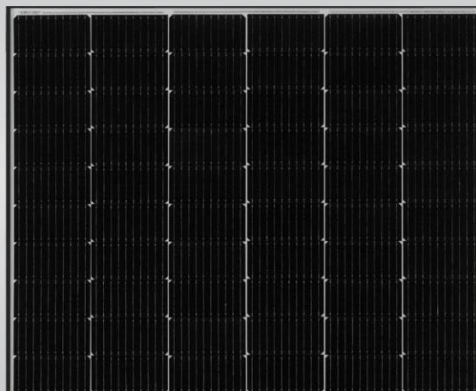

Moduł fotowoltaiczny Jinko Tiger Mono-facial 395W JKM395M-6RL3V Monokrystaliczny czarna rama 30mm

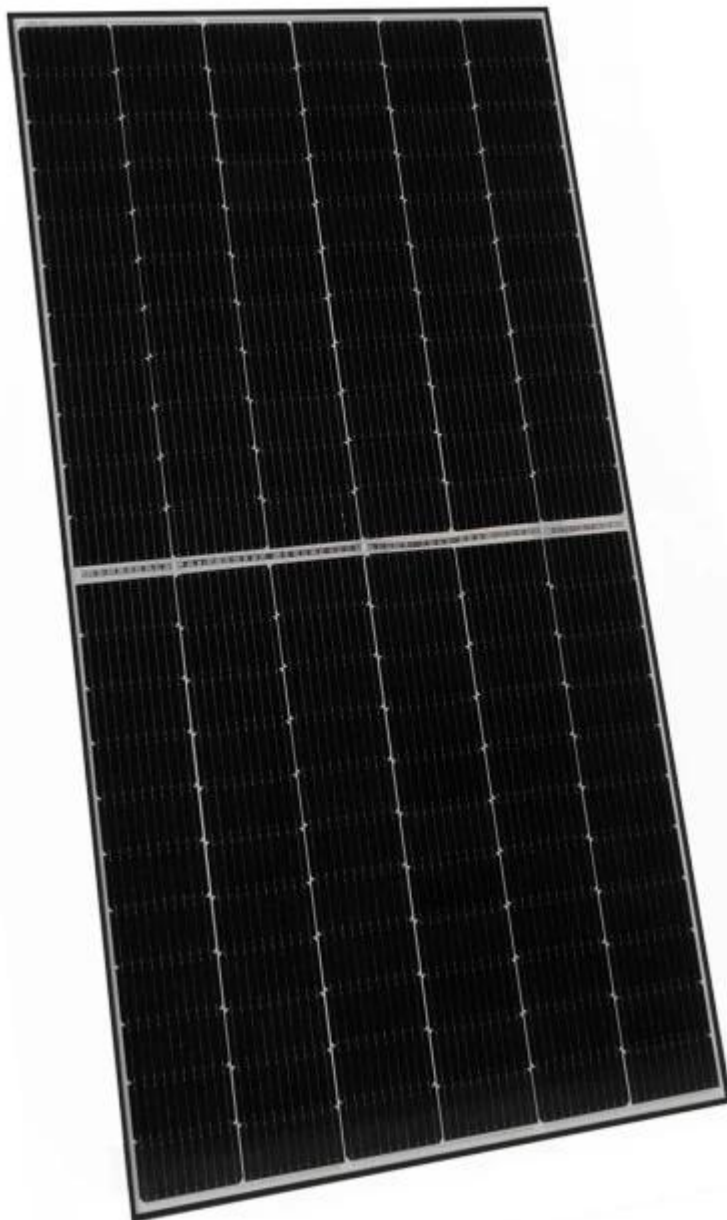

Technologia Tiling Ribbon + Half Cell

Technologia TR technology w połączeniu z ogniwami Half Cell eliminuje przerwę między ogniwami, zwiększając sprawność modułu (do 21,22% w przypadku modułów jednostronnych)

Ogniwa z 9 busbarami

Technologia 9 szyn zbiorczych (9BB) zmniejsza odległość międzyszynami i siatką elektrod, co pozwala zwiększyć moc

Wysokie napięcie

Moduły certyfikowane do 1500V; niższe koszty oraz wyższy uzysk z pracy systemu

Lepsza wydajność przy słabym oświetleniu


Znakomita wydajność w otoczeniu o małym natężeniu światła(np. wcześniej rano, o zmroku, przy dużym zachmurzeniu itp.)

Odporność na trudne warunki pogodowe

Potwierdzona certyfikatem: obciążenie wiatrem (2400 Pa), obciążenie śniegiem (5400 Pa)

Producent certyfikowany zgodnie z ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO45001:2018

Produkt certyfikowany zgodnie z IEC61215, IEC61730

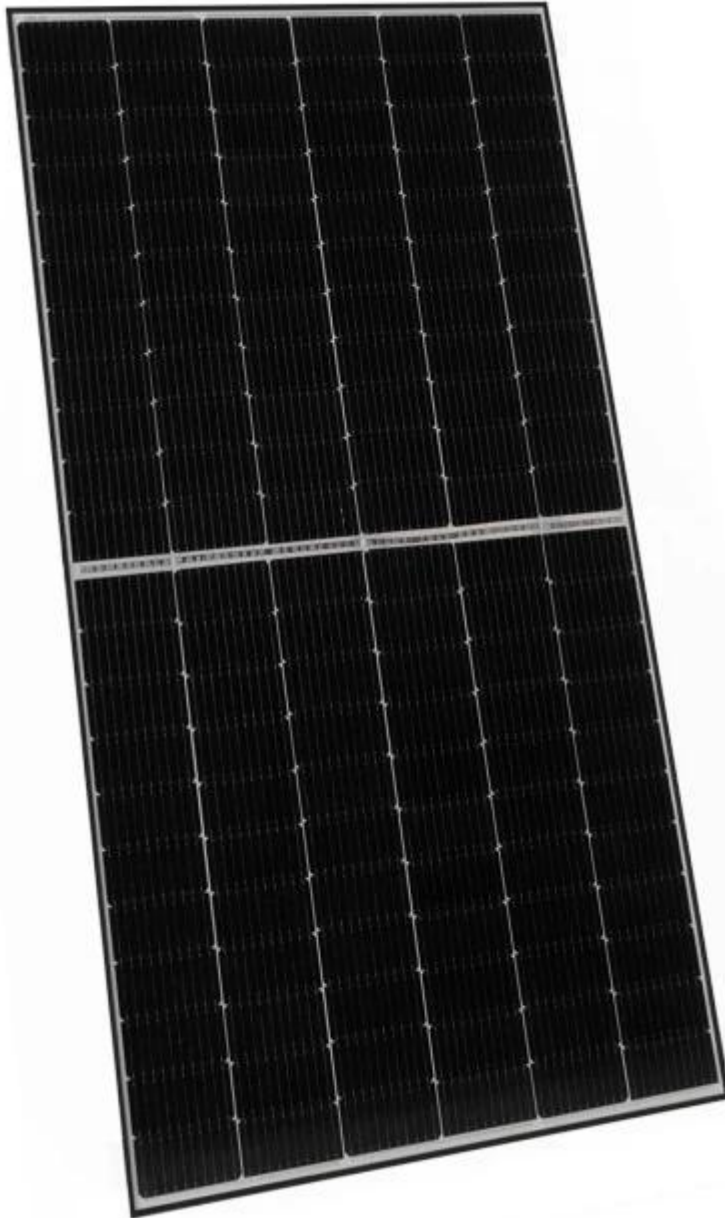

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Model JKM395M-6RL3V Mono Typu P
- Moc znamionowa: STC (Pmax) 395Wp / NOCT (Pmax) 294Wp
- Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V): STC 36,58V / NOCT 33,82V
- Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (Imp/A): STC 10,80A / NOCT 8,69A
- Napięcie obwodu otwartego (Voc/V): STC 43,93V / NOCT 41,47V
- Prąd obwodu zamkniętego (Isc/A): STC 11,48A / NOCT 9,27A
- Wydajność modułu (%): 20,69%
- Maksymalne napięcie łańcucha: 1000/1500VDC (IEC)
- Maksymalny prąd bezpiecznika topikowego: 20A

- Dodatnia tolerancja mocy: $0 \sim +3\%$
- Współczynnik temperaturowy P_{max} : $-0,35\%/^{\circ}\text{C}$
- Współczynnik temperaturowy V_{oc} : $-0,28\%/^{\circ}\text{C}$
- Współczynnik temperaturowy I_{sc} : $0,048\%/^{\circ}\text{C}$
- Nominalne warunki pracy ogniwa (NOCT): $45 \pm 2^{\circ}\text{C}$

RAMA 30mm!!!!

OSTATNIE SZTUKI!

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.