



Moduł fotowoltaiczny Jinko 415W JKM415N-54HL4-B allblack

Nr katalogowy: JKM415N-54HL4-B

Kod EAN: 5905515607926

Producent: Jinko Solar

Czas wysyłki: 2 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,96

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 31,85

STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,74

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

890,00 PLN

Opis produktu

Tiger Neo Typ N

54HL4-B

395-415 W

JEDNOLICIE CZARNY MODUŁ

Typ N


Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)


ISO9001:2015: System zarządzania jakością

ISO14001:2015: System zarządzania środowiskowego

ISO45001:2018
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

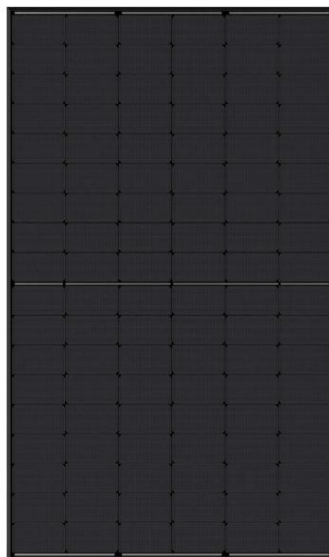

Moduł fotowoltaiczny 415Wp Jinko Tiger Neo Typ N
54HL4-B fullblack rama 30 mm

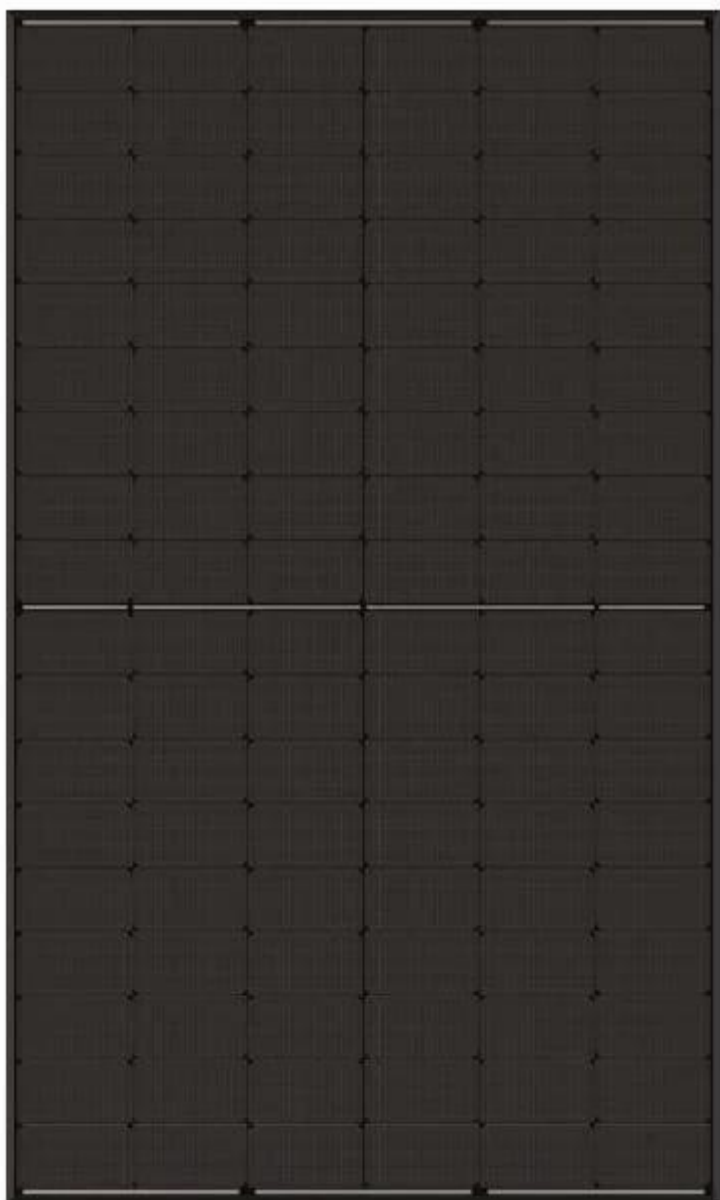

Technologia SMBB

Lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej zapewniają poprawę mocy wyjściowej i niezawodność modułu.

Zmniejszone straty związane z efektem Hot Spot 2.0

Moduł typu N wyposażony w technologię Hot 2.0, to wyższa niezawodność i niższa degradacja LID / LETID.

Odporność PID

Gwarancja znakomitej ochrony przed utratą mocy przez moduł fotowoltaiczny (PID- degradacja indukowanym napięciem) dzięki zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowej i kontroli materiałów.


Odporność na trudne warunki pogodowe

Potwierdzona certyfikatem: obciążenie wiatrem (2400 Pa), obciążenie śniegiem (5400 Pa)


Odporność na ekstremalne warunki klimatyczne

Wysoka odporność na mgłę solną i amoniak

Krzywe prądowo-napięciowe i mocowo-napięciowe (415 W)

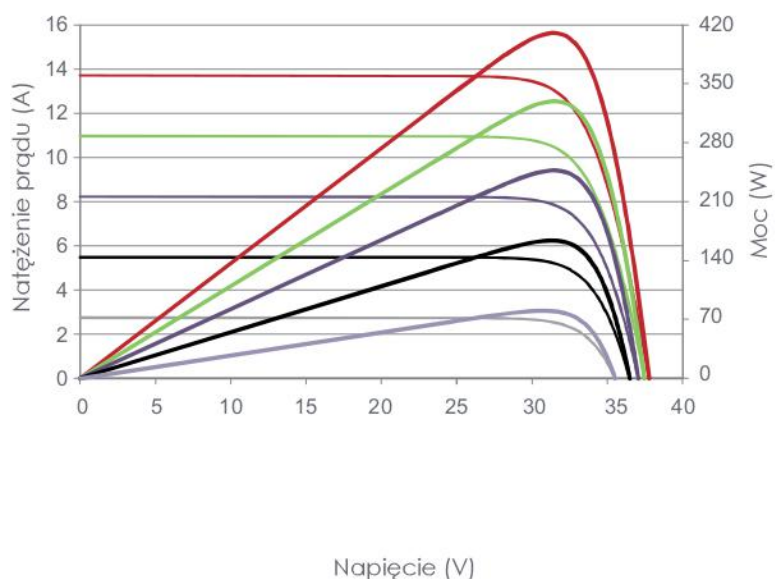

Charakterystyki temperaturowe I_{sc} , V_{oc} , P_{max}

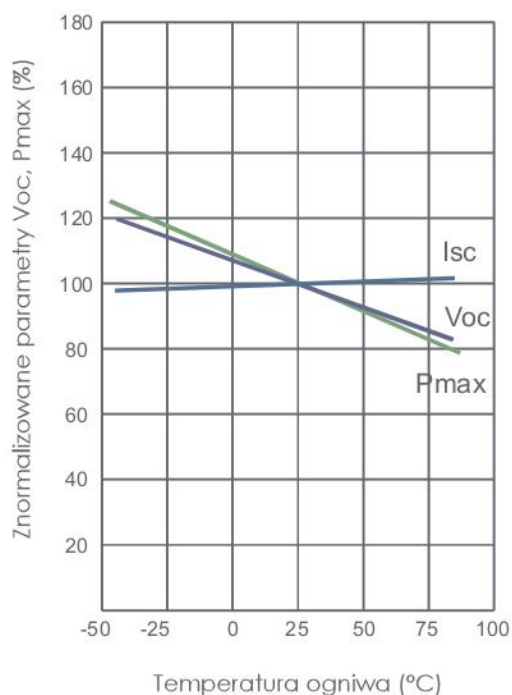

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Model JKM415N-54HL4-B Mono Typu N
- Moc znamionowa (P_{Max}): STC (P_{max}) 415Wp / NOCT (P_{max}) 312Wp
- Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (V_{mp}/V): STC 31,85V / NOCT 29,78V
- Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (I_{mp}/A): STC 13,03A / NOCT 10,48A
- Napięcie obwodu otwartego (V_{oc}/V): STC 37,96V / NOCT 36,06V
- Prąd obwodu zamkniętego (I_{sc}/A): STC 13,74A / NOCT 11,09A
- Wydajność modułu (%): 21,25%
- Maksymalne napięcie łańcucha: 1000 VDC (IEC)
- Maksymalny prąd bezpiecznika topikowego: 25A
- Dodatnia tolerancja mocy: 0~+3%
- Współczynnik temperaturowy P_{max} : -0,30%/°C
- Współczynnik temperaturowy V_{oc} : -0,25%/°C
- Współczynnik temperaturowy I_{sc} : 0,046%/°C
- Nominalne warunki pracy ogniwa (NOCT): 45±2°C

RAMA 30mm!!!!

TYLKO ODBIÓR OSOBISTY!

Proszę pytać o dostępność przed złożeniem zamówienia, przepraszamy za utrudnienia.