



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY JA SOLAR 410W JAM54S30-410/MR BF

Nr katalogowy: JAM54S30-410/MR_BF

Kod EAN: 5904905307194

Producent: JA Solar

Czas wysyłki: 3 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,32

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 31,45

STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,95

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

495,00 PLN

Opis produktu

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY JA SOLAR 410W CZARNA RAMA JAM54S31-395/MR_FB

moduły pv JA Solar, mono-Si, ogniwa połówkowe Percium 182mm, 2x54psc, długie kable przyłączeniowe (ok. 120cm), moc STC 410 Wp, wym.:1722 x 1134 x 30, złącze EVO2, sprawność 21%, multi-BB, waga 21,5kg, rama czarna 30mm

Złożona z wieloszynowych ogniw 11-BB PERC. moduł o mocy 410W, większa moc wyjściowa, lepsza wydajność w zależności od temperatury, obniżone ryzyko powstania gorących punktów, zwiększona tolerancja na obciążenia mechaniczne.

Zalety modułu:


- wyższa moc wyjściowa
- mniej zacinienia i niższa strata rezystancji
- niższy współczynnik LCOE
- Lepsza tolerancja mechaniczna

Skrócona specyfikacja techniczna JAM54S31-395/MR Full Black:

- system 108 (6x18)
- ogniwo: mono, 11-BB
- sprawność sprawność modułu 21%
- dodatnia tolerancja mocy wyjściowej 0~+5W
- współczynnik temperaturowy I_{sc} (α_{Isc}): +0,045 %/°C
- współczynnik temperaturowy V_{oc} (β_{Voc}): -0,275 %/°C
- Współczynnik temperaturowy P_{max} (γ_{Pmax}): -0,350 %/°C
- typ konektora: MC4 EVO2 (1500V)
- długość kabla: 1200mm (+) / 1000mm (-)
- wymiary: 1722x1134x30mm
- waga: 21,5kg
- max. obciążenie statyczne (od przodu): 5400; Pmax. obciążenie statyczne (od spodu): 2400 Pa

Parametry elektryczne STC

- moc maksymalna znamionowa (P_{max}) W: 410
- Napięcie jałowe (V_{oc}) [V]: 37,32
- Maksymalne napięcie zasilania (V_{mp}) [V]: 31,45
- Prąd zwarciaowy (I_{sc}) [A]: 13,795
- Maksymalny pobór prądu (I_{mp}) [A]: 13,04
- Sprawność modułu [%]: 21,0

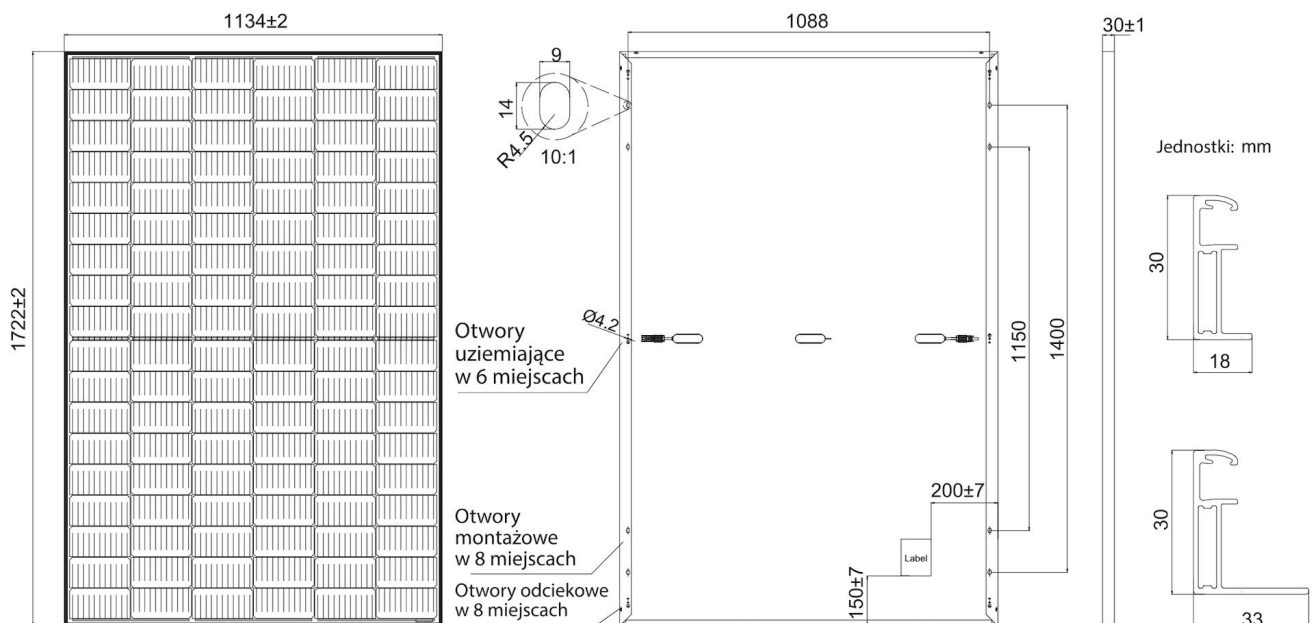

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.