



MODUŁ PV 545W RISEN RSM110-8-545M SREBRNA RAMA

Nr katalogowy: RSM110-8-545M

Producent: Risen Energy

Czas wysyłki: 4 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 38,02

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 31,66

STC Prąd zwarcia Isc [A]: 18,23

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

990,00 PLN

Opis produktu

MODUŁ FOTOWOLTAICZNYCH 545W RISEN ENERGY RSM110-8-545M srebrna rama


- Moduł Risen jest wysokowydajnym komponentem monokrystalicznym.
- Posiada warstwę PERC.
- Panel PV Risen Energy charakteryzuje się bardzo niskim temperaturowym współczynnikiem mocy.
- Doskonała wydajność przy niskim napromienianiu
- Doskonała odporność na PID
- Dodatnia, ścisła tolerancja
- Dwuetapowe kontrole EL gwarantujące produkt wolny od wad
- Certyfikowane pod kątem odporności na surowe warunki środowiskowe






Dane techniczne:

- Materiał ogniwa: Monokrystaliczny PERC

- Moc maksymalna P_{Max}[W]: 545
- Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 38,02
- Napięcie mocy maksymalnej V_{mPP} [V]: 31,66
- Prąd zwarcia I_{sc} [A]: 18,23
- Natężenie prądu mocy maksymalnej I_{mPP} [A]: 17,22
- NOCT Moc nominalna (-0;+5W): 412,8
- NOCT Napięcie obwodu otwartego: 35,36
- NOCT Napięcie mocy maksymalnej V_{mp} [V]: 29,38
- NOCT Prąd zwarcia I_{sc} [A]: 14,95
- NOCT Natężenie prądu mocy maksymalnej I_{mp} [A]: 14,05
- Sprawność [%]: 20,90
- Ilość diod bypass [szt.]: 3
- Stopień ochrony puszkii przyłączeniowej: IP68
- Przewody i konektory: 4 mm² (12AWG), 1400mm(+), 1400mm(-), konektor Risen Twinsel PV-SY02, IP68
- Temperatura pracy: -40 ÷ +85°C
- Wytrzymałość na obciążenia przez wiatr i śnieg: wiatr: 2400 Pa śnieg: 5400 Pa
- Kolor ramy: Srebrna
- Wymiary (mm): 2384x1096x35
- Waga (kg): 29,0
- Ilość modułów na palecie: 31

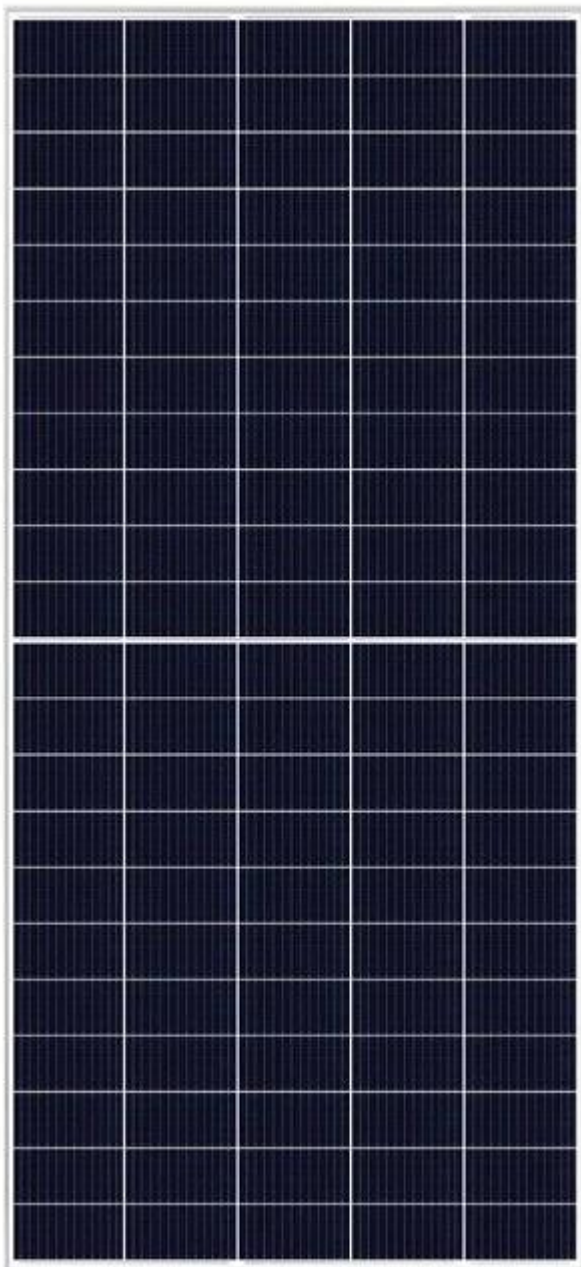

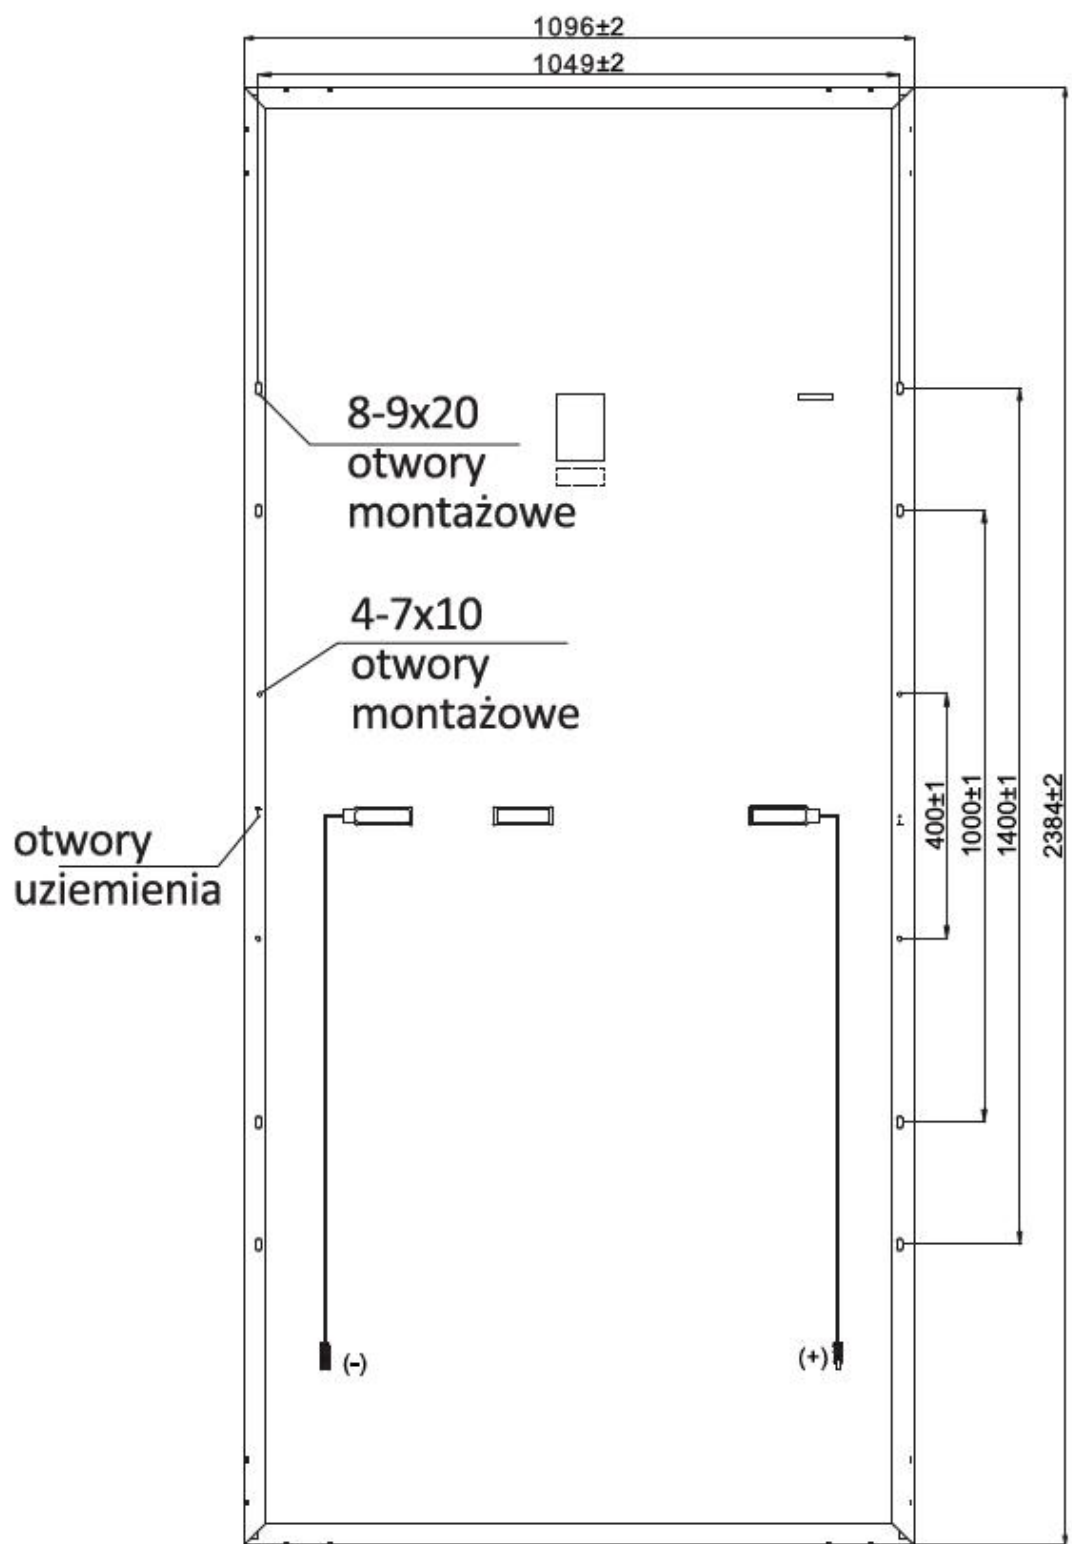

Ze względu na duże zainteresowanie, bardzo prosimy o potwierdzanie stanu magazynowego przez formularz lub telefonicznie.