


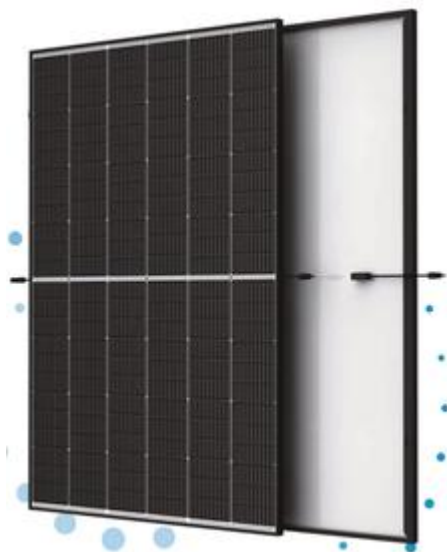

Moduł Trina 425W TSM-425DE09R.08 czarna rama 30 mm

Nr katalogowy: TSM-425DE09R.08

Kod EAN: 5905515609661

Producent: Trina

Czas wysyłki: 2 dni

Sprawność [%]: 21,3

Szerokość (mm): 1762

Długość (mm): 1134

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

670,00 PLN

Opis produktu


Moduł fotowoltaiczny firmy Trina o mocy 425 W, niewielki rozmiar i wysoka moc do 435 W, wydajność modułu 21,8 % dzięki technologii połączeń o wysokiej gęstości.

Technologia Multi-Busbar zapewnia większą absorpcję światła, niższą szeregową rezystancję, lepsze parametry generowania prądu z ogniw oraz zwiększoną wydajność.

Dodatkową zaletą jest wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz na obciążenie modułów.

Doskonała wydajność przy słabym nasłonecznieniu (IAM) dzięki specjalnemu procesowi tworzenia ogniw i optymalizacji materiału modułu. Trina Solar to uniwersalne rozwiązanie dla dachów mieszkaniowych oraz komercyjnych. Moduły zaprojektowane zostały z myślą o kompatybilności z inwerterami, optymalizatorami oraz systemami montażowymi wiodących producentów.

Dzięki nieskiej wadze oraz idealne gabarytom moduły Trina umożliwiają łatwą obsługę modułu.

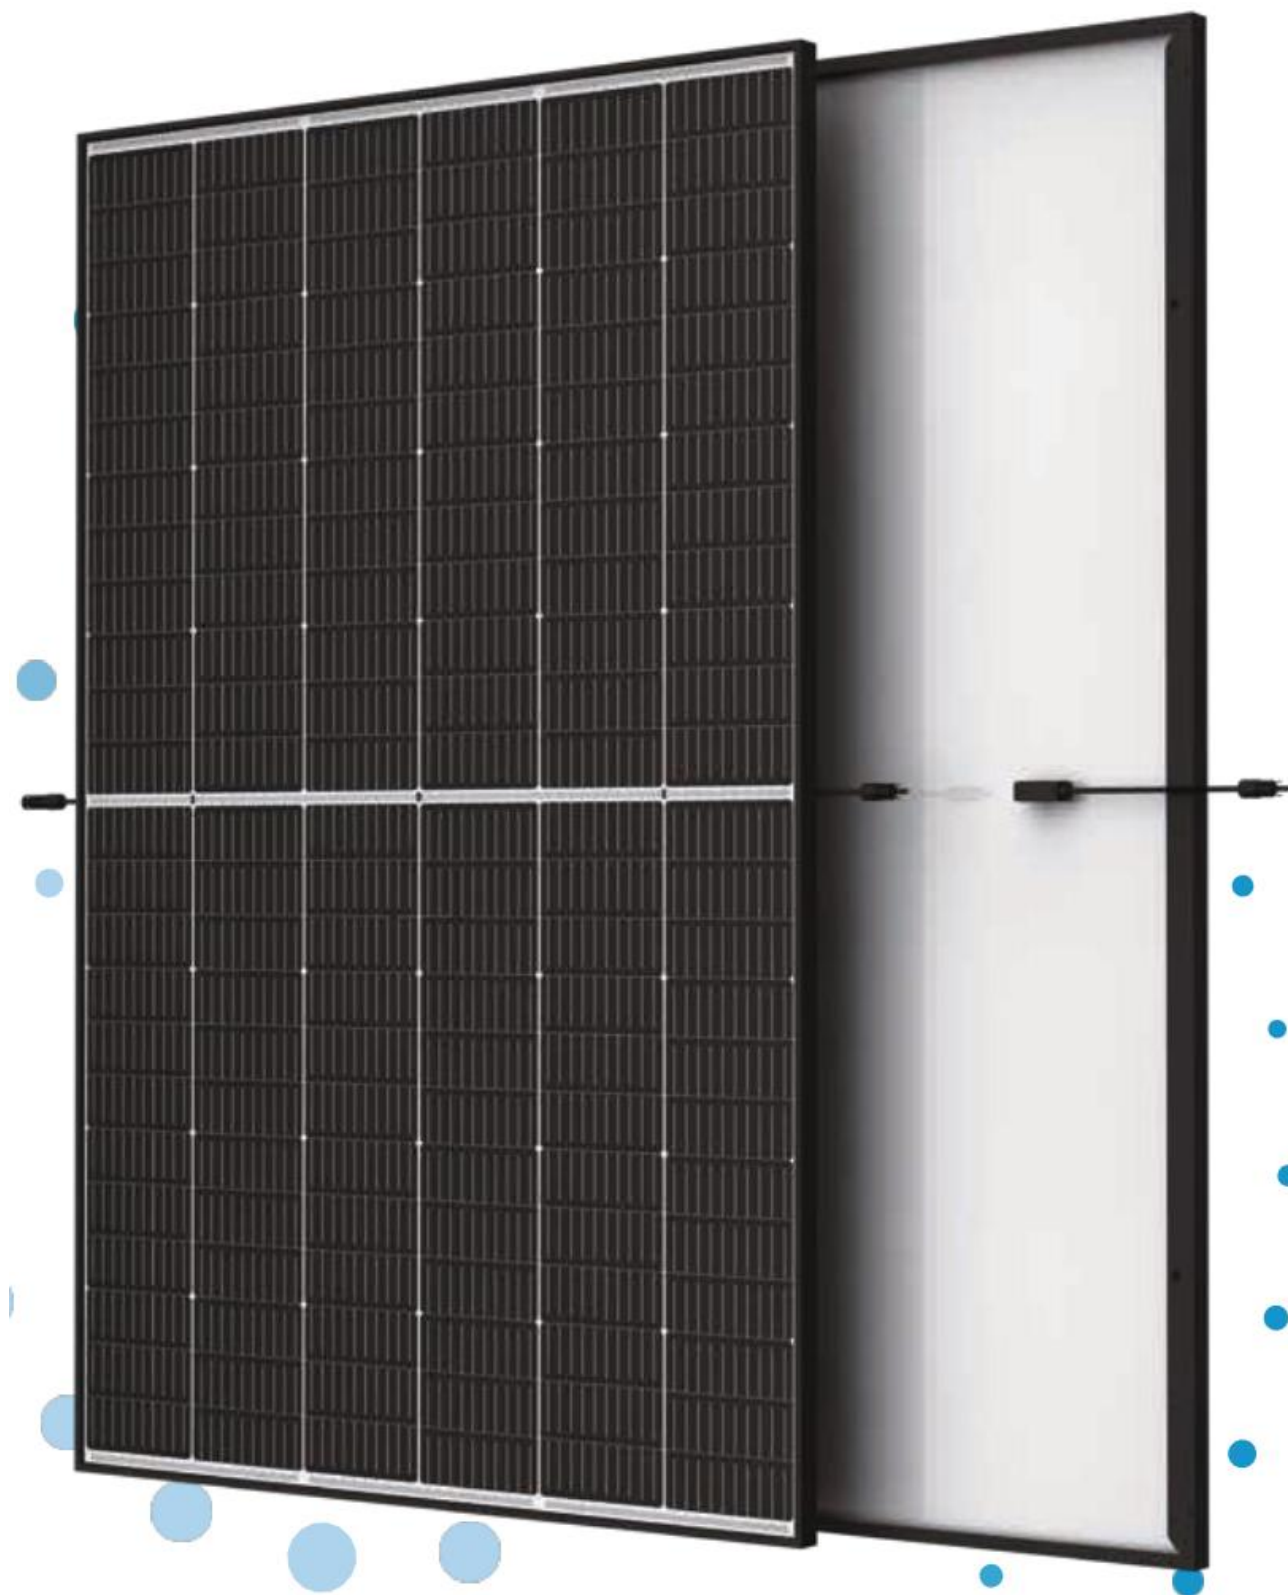

Mały rozmiar, duża moc

- Generuje do 435 W, wydajność modułu 21,8 % dzięki technologii połączeń o wysokiej gęstości
- Technologia Multi-Busbar zapewnia większą absorpcję światła, niższą szeregową rezystancję, lepsze parametry generowania prądu z ogniw oraz zwiększoną wydajność
- Doskonała wydajność przy słabym nasłonecznieniu (IAM) dzięki procesowi tworzenia ogniw i optymalizacji materiału modułu


Uniwersalne rozwiązanie dla dachów mieszkaniowych oraz komercyjnych

- Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z inwerterami, optymalizatorami i systemami montażowymi wiodących producentów Degradacja w 1-szym roku
- Idealne gabaryty i niska waga dla łatwej obsługi modułu. Zoptymalizowane koszty transportu
- Niższe koszty instalacji dzięki wysokiej mocy i wydajności.
- Elastyczne rozwiązania instalacyjne dla montażu nowych systemów.


Wysoka niezawodność

- Obciążenia dodatnie do 6,000 Pa (śnieg)
- Obciążenia ujemne do 4,000 Pa (wiatr)


WYMIARY MODUŁU PV (mm)

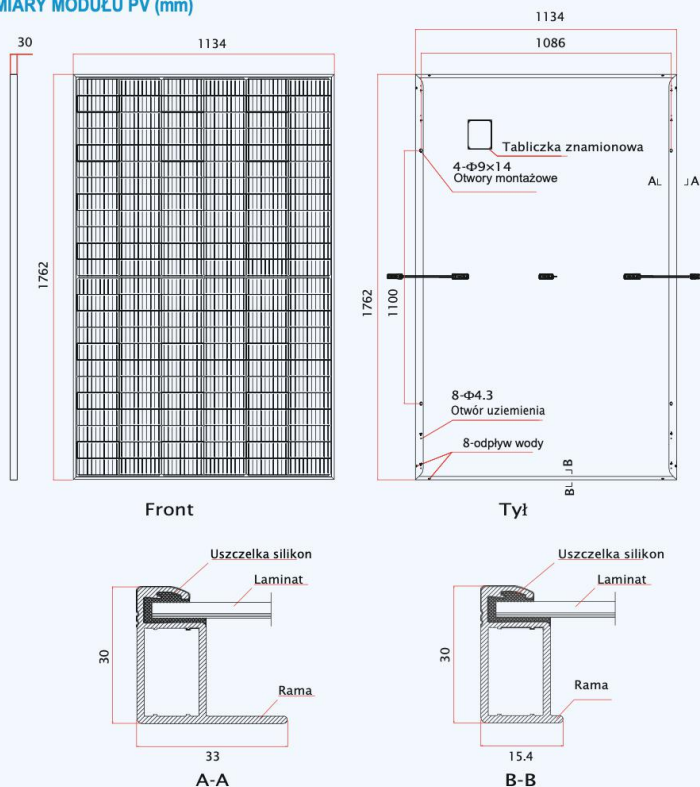

KRZYWE (I-V) MODUŁU PV (420 W)

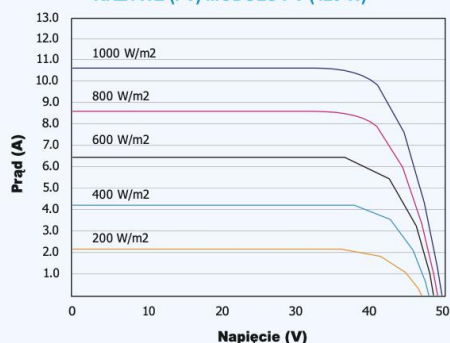

KRZYWE (P-V) MODUŁU PV (420 W)

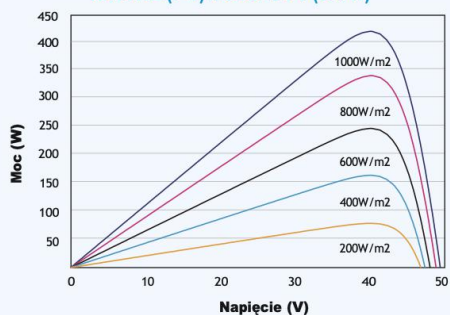

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.