


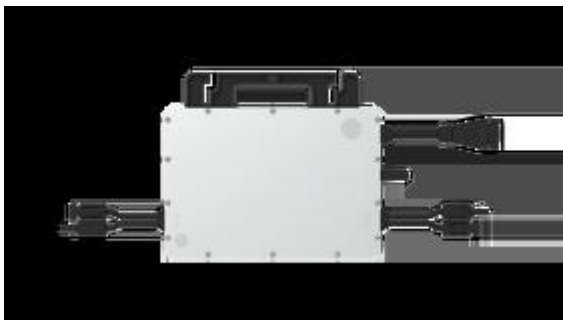

Mikroinwerter HOYMILES HMS-1000-2T (2x670W)

Nr katalogowy: HMS-1000-2T

Producent: Hoymiles

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc maksymalna DC (W): 1000

DC Napięcie maksymalne (V): 65 (dot. 1 modułu)

DC Zakres napięcia MPPT (V): 16-60

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

1 099,00 PLN

Opis produktu


Mikrofalownik Hoymiles HMS-1000 jednofazowy

Moc wyjściowa sięgająca 1000 VA plasuje nową serię mikrofalowników Hoymiles – HMS-1000 – w czołówce mikrofalowników typu 2 w 1.

Do każdego mikrofalownika można podłączyć nawet 2 panele z niezależnym MPPT i monitorowaniem, aby zmaksymalizować produkcję PV w instalacji. Nowe rozwiązanie oparte o sieć bezprzewodową w paśmie poniżej 1 GHz umożliwia bardziej stabilną komunikację z DTU bramy Hoymiles.

CECHY:

1. Mikrofalownik typu 2 w 1 wysokiej mocy, o mocy wyjściowej do 1000 VA
2. Z regulatorem mocy biernej, zgodnie z normą EN50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019 itp.
3. Większe bezpieczeństwo dachowych stacji fotowoltaicznych dzięki zgodności ze standardem szybkiego wyłączenia i transformatorowi oddzielające
4. Niezależne MPPT i monitorowanie zapewniają pozyskanie większej ilości energii i łatwiejszą konserwację
5. Układ 2 w 1 umożliwia szybszą instalację
6. Rozwiązanie oparte o sieć bezprzewodową w paśmie poniżej 1 GHz umożliwia stabilną komunikację w środowisku komercyjnym i przemysłowym

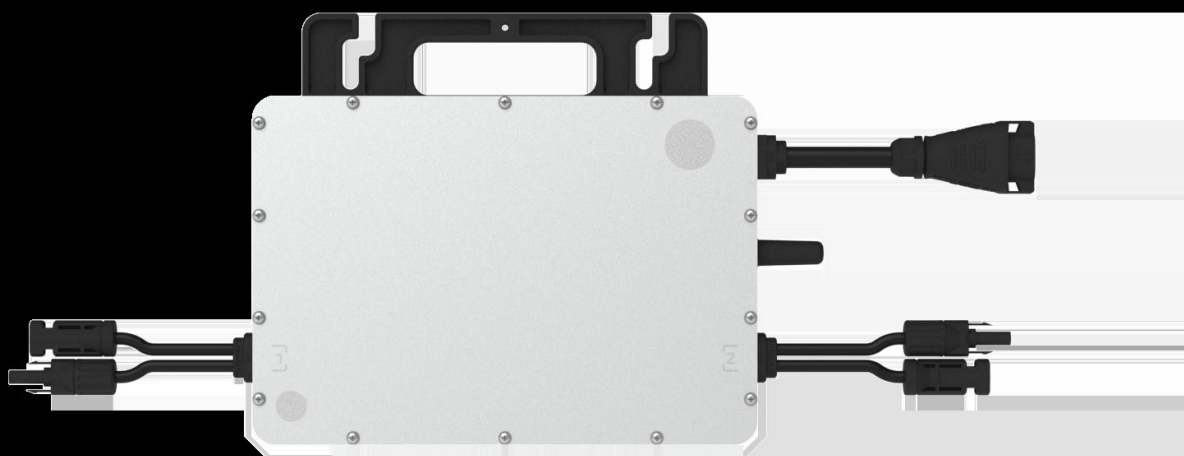

Mikroinwerter fotowoltaiczny HOYMILES HMT-1000-2T 1F (2x670Wp)

Specyfikacja produktu:

- Maksymalna moc podłączonego panela fotowoltaicznego: 670W
- Napięcie rozruchu DC : 22V
- Maksymalny prąd wejściowy DC (A): 16
- Maksymalny wejściowy prąd zwarcia DC (A): 2 x 25
- Znamionowa moc wyjściowa AC (VA): 1000
- Znamionowy prąd wyjściowy (A): 4,35
- Znamionowe napięcie wyjściowe/zakres (V): 230/180-275
- Wydajność szczytowa CEC: 96,5%

- Znamionowa wydajność MPPT: 99,8%
- Pobór mocy w nocy (mW): <50
- Klasa szczelności: IP67
- Zgodność: EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/3

UWAGA! Do każdej instalacji zbudowanej z mikroinwerterów należy dobrać moduł monitoringu Hoymiles -Moduł DTU typ MI-PRO-S z portem RS485 (wymagany do przyłączenia do sieci).

Każdy z inwerterów może być połączony z serwerem WWW na którym w czasie rzeczywistym można monitorować stan instalacji PV. Instalację można rozbudowywać w sposób modułowy, dokładając kolejne panele PV wyposażone w mikroinwertery.