



Moduł JA Solar JAM72S30-560/GR_SF 560w srebrna rama

Nr katalogowy: JAM72S30-560/GR_SF

Kod EAN: 5904905315502

Producent: JA Solar

Czas wysyłki: 3 dni

Szerokość (mm): 1134

Długość (mm): 2278

Wymiary (mm): 2278 x 1134 x 30

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

519,00 PLN

Opis produktu



DEEP BLUE 3.0 *Pro*

Mono Moduł półogniowy 565W MBB
JAM72S30 540-565/GR Series

Wprowadzenie

Złożona z wieloszynowych 11-BB ogniw PERC łączonych bez przerwy konfiguracja modułów półogniowych oferuje zalety większej mocy wyjściowej, lepszej wydajności w zależności od temperatury, mniejszego efektu przesłaniania na wytwarzanie energii, niższego ryzyka wystąpienia gorących punktów, a także zwiększonej tolerancji na obciążenia mechaniczne.



Wyższa moc wyjściowa



Niższy współczynnik LCOE



Niższe zacienienie i niższe straty rezystancyjne




Wyższa tolerancja na obciążenie mechaniczne

Moduły pv JA Solar, mono-Si, ogniwa półkulkowe Percium 182mm łączone bez przerw, 2x72psc, długie kable przyłączeniowe (ok. 130cm), moc STC 560 Wp, wym.:2278 x 1134 x 30, k.p.: złącze MC4/EVO2, sprawność 21,5%, multi-BB, waga 27,3kg, rama srebrna, 36 pal.

UWAGA: MINIMALNE ZAMÓWIENIE OD 4 SZTUK

- Materiał ogniwa: Monokrystaliczny
- Technologia BIFACIAL: nie
- STC Moc maksymalna Pmax [W]: 560
- STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 50.15
- STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 42.27
- STC Prąd zwarcia Isc [A]: 14.07
- STC Natężenie prądu mocy maksymalnej Imp [A]: 13.18
- NOCT Moc maksymalna Pmax (W): 424
- NOCT Napięcie obwodu otwartego [V]: 46.99
- NOCT Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 39.85
- NOCT Prąd zwarcia Isc [A]: 11.26
- NOCT Natężenie prądu mocy maksymalnej Imp [A]: 10.64
- Sprawność [%]: 21.70
- Ilość diod bypass [szt.]: 3
- Stopień ochrony puszkii przyłączeniowej: IP68
- Przewody i konektory: S= 4 m m2, L= 2 x 1200 mm, w pełni kompatybilne z MC4
- Temperatura pracy (°C)-40 ÷ +85:
- Wytrzymałość na obciążenia przez wiatr i śniegiwiatr: 2400 Pa śnieg: 5400 Pa
- Kolor ramy: Czarna
- Szerokość (mm): 1134
- Długość (mm): 2278
- Grubość ramy (mm): 30
- Wymiary (mm): 2278 x 1134 x 30
- Waga (kg): 27,3
- Ilość modułów na palecie: 36

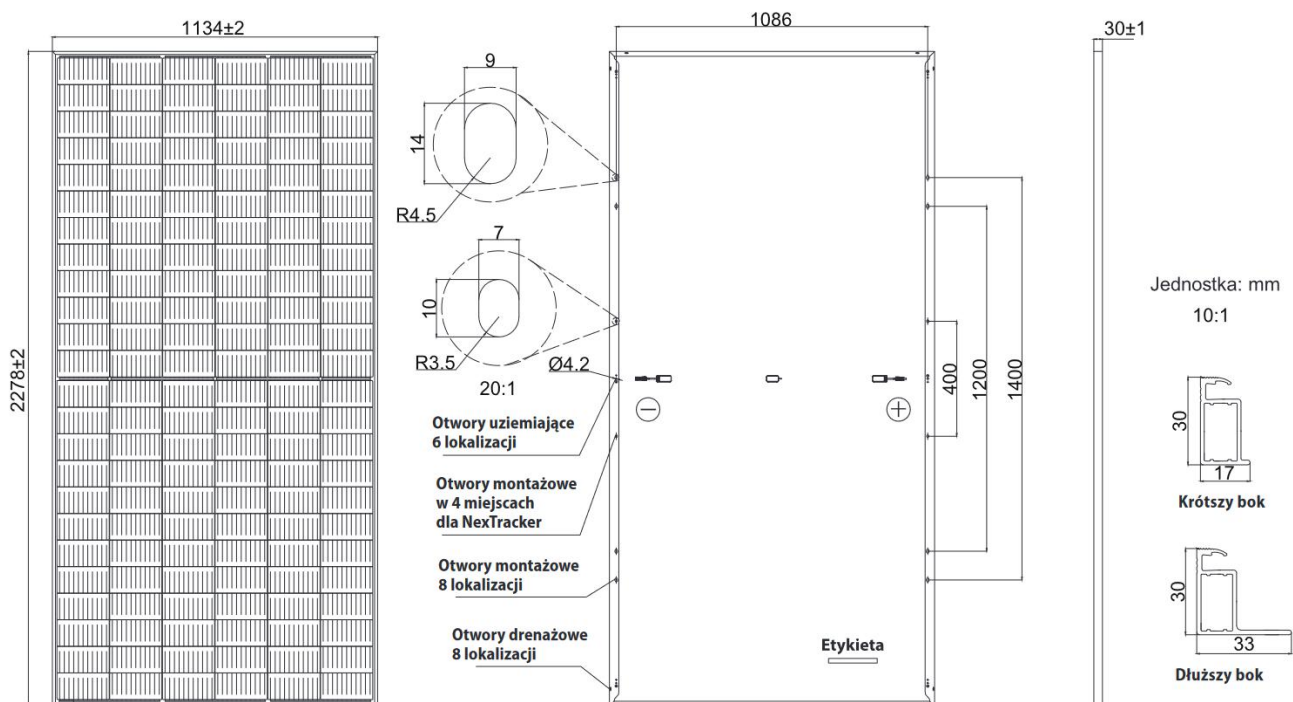

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.