



Moduł PV Jinko Fullblack 425W JKM425N-54HL4R-B

Nr katalogowy: JKM425N-54HL4R-B

Producent: Jinko Solar

Czas wysyłki: 4 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 38,95

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 32,37

STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,58

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

449,00 PLN

Opis produktu

Tiger Neo N-type 54HL4R-B 425-445 Watt

MODUŁ ALL BLACK

Typu N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: System zarządzania jakością


ISO14001:2015: System zarządzania środowiskowego

ISO45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy



**Moduł fotowoltaiczny fullblack 425Wp Jinko Tiger
Neo Typ N 54HL4R-B rama 30 mm**

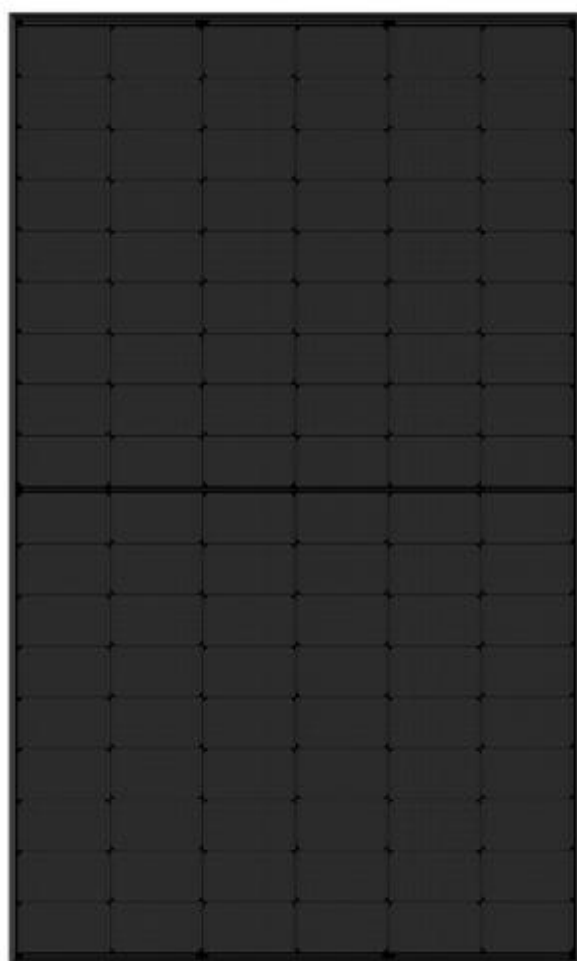

Technologia SMBB

Lepsze wychwytywanie światła i magazynowanie energii elektrycznej zapewniają poprawę mocy wyjściowej i niezawodność modułu.

Zmniejszone straty związane z efektem Hot Spot 2.0

Moduł typu N wyposażony w technologię Hot 2.0, to wyższa niezawodność i niższa degradacja LID / LETID.

Odporność PID

Gwarancja znakomitej ochrony przed utratą mocy przez moduł fotowoltaiczny (PID- degradacja indukowanym napięciem) dzięki zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowej i kontroli materiałów.


Odporność na trudne warunki pogodowe

Potwierdzona certyfikatem: obciążenie wiatrem (4000 Pa), obciążenie śniegiem (6000 Pa)


Odporność na ekstremalne warunki klimatyczne

Wysoka odporność na mgłą solną i amoniak

Krzywe charakterystyki prądowo-napięciowej i mocowo-napięciowej (430 W)

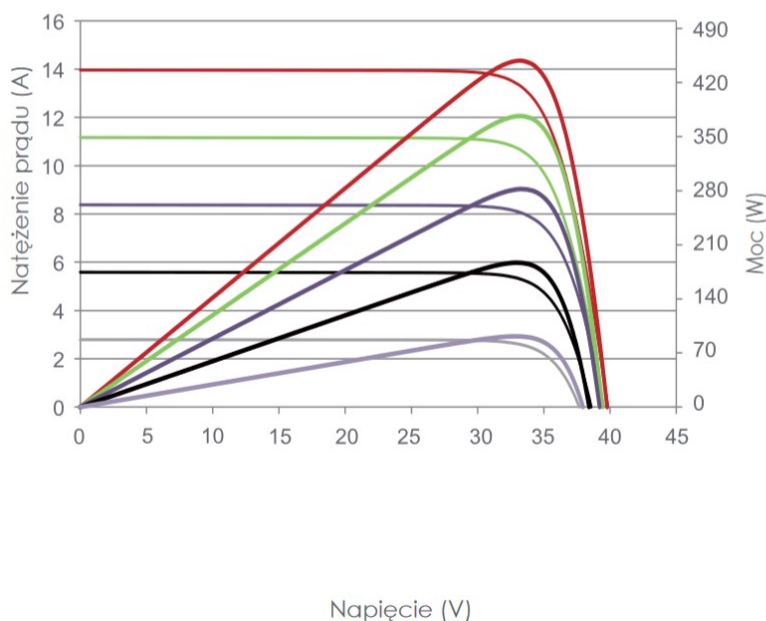


Zależność temperatury Isc, Voc, Pmax

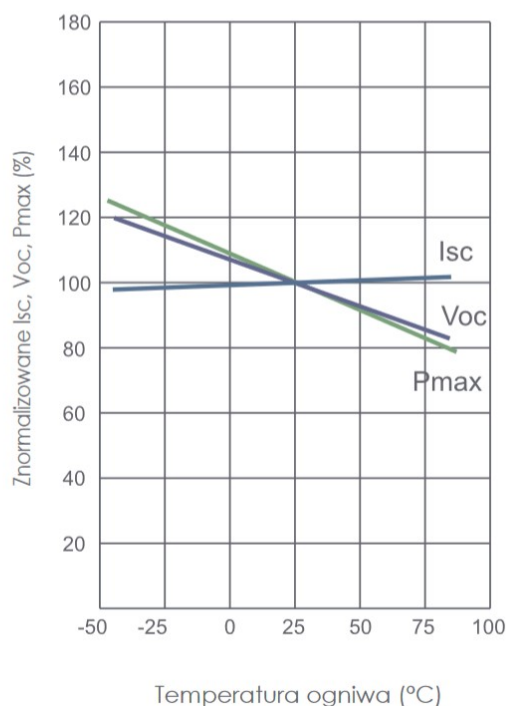

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Model JKM425N-54HL4R-B Mono Typu N
- Moc znamionowa (PMax): STC (Pmax) 425Wp / NOCT (Pmax) 320Wp
- Napięcie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V): STC 32,37V / NOCT 30,19V
- Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy (Imp/A): STC 13,13A / NOCT 10,60A
- Napięcie obwodu otwartego (Voc/V): STC 38,95V / NOCT 37,00V
- Prąd obwodu zamkniętego (Isc/A): STC 13,58A / NOCT 10,96A
- Wydajność modułu (%): 21,52%
- Maksymalne napięcie łańcucha: 1000 VDC (IEC)
- Maksymalny prąd bezpiecznika topikowego: 25A
- Dodatnia tolerancja mocy: 0~+3%
- Współczynnik temperaturowy Pmax: -0,29%/°C
- Współczynnik temperaturowy Voc: -0,25%/°C
- Współczynnik temperaturowy Isc: 0,045%/°C
- Nominalne warunki pracy ogniwa (NOCT): 45±2°C

RAMA 30mm!!!!

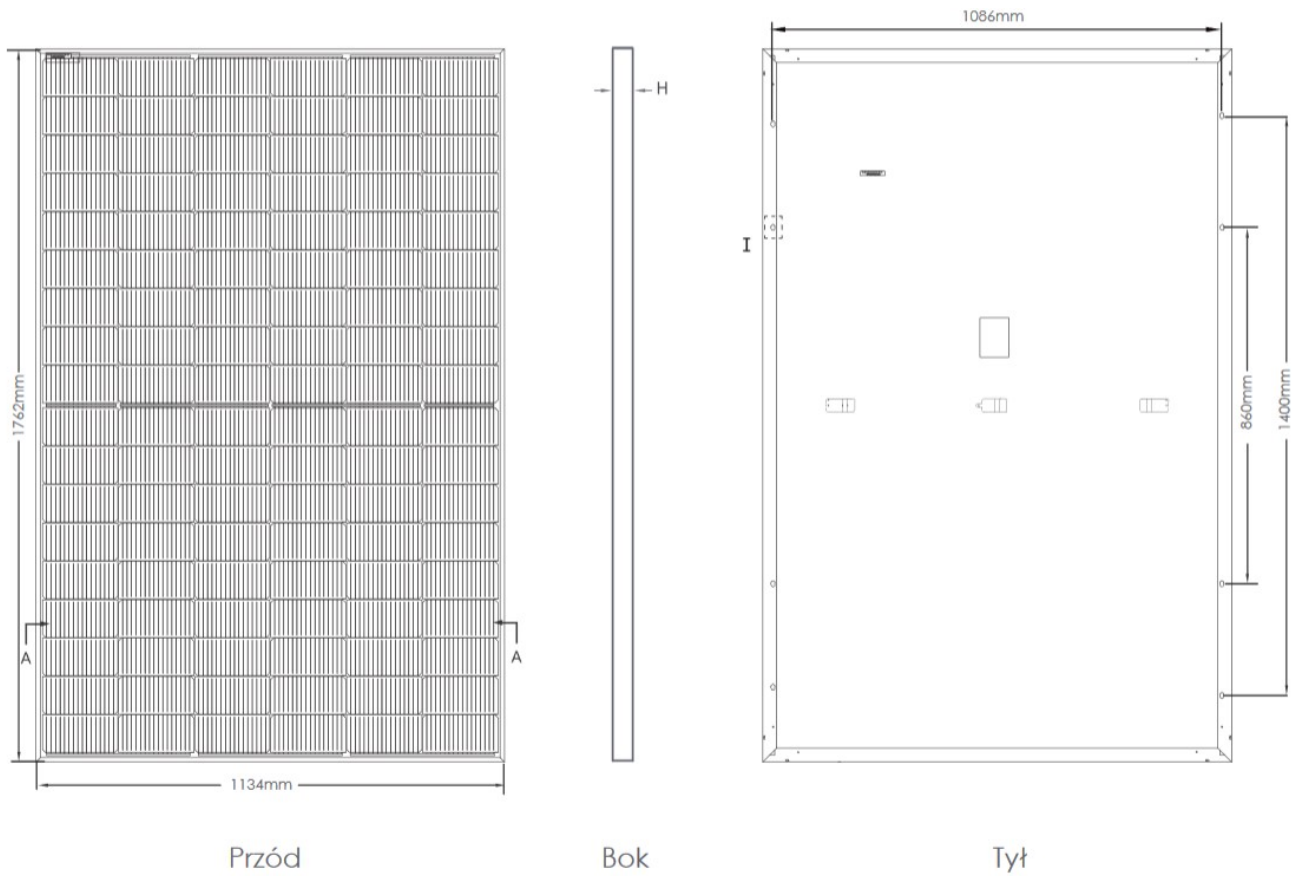

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.